




DETAILS TECHNIQUES	
• Commande CNC	Fanuc Oi-TF plus
• Nombre total d'axes	7
• Capacité du réservoir	153 litres
• Dimensions (LxPxH)	1861 x 1060 x 1750
• Poids	1700kg
• Consommation électrique	3.0kVA
• Avances rapides	35m/min (X1, Y1, Z1, X2, Z2)

Avantage & caractéristiques

Le tour **SB-16III** à poupée mobile est particulièrement adapté comme tour d'entrée de gamme. Il offre tout ce qu'il faut pour un équipement de base solide à un prix très intéressant, ce qui en fait une machine de base attrayante. Pour cette série, l'accent a été mis sur un Return-on-Investment rapide.

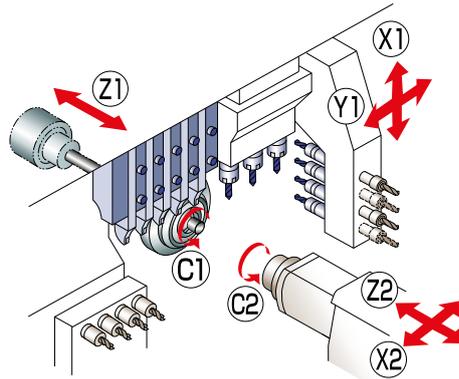

FACE FRONTALE	
Nombre d'axes	4
Broche principale (poupée)	axes Z1 / C1
Table croisée	axes X1 / Y1
Diamètre max. de barre	16mm
Course max. de la poupée	155mm
Capacité puissance	2.2kW
Vitesse max. de rotation	10'000 t/min

OUTILLAGE DU PORTIQUE

Outils de tournage	6x □10mm
Outils de perçage	4x (ER16)
Outils d'usinage transversal	1x (ER16)/2x (ER11)
Vitesse max. de rotation	7'500 t/min

FACE ARRIÈRE	
Nombre d'axes	3
Broche reprise	axes X2 / Z2 / C2
Diamètre max. de reprise	16mm
Capacité puissance	0.55kW
Vitesse max. de rotation	9'000 t/min

OUTILS D'USINAGE ARRIÈRE

Nombre d'outils	4 (ER16) fixe
-----------------	---------------